


空气启动马达 A17低压版

Gali

5117LP-CA_ch

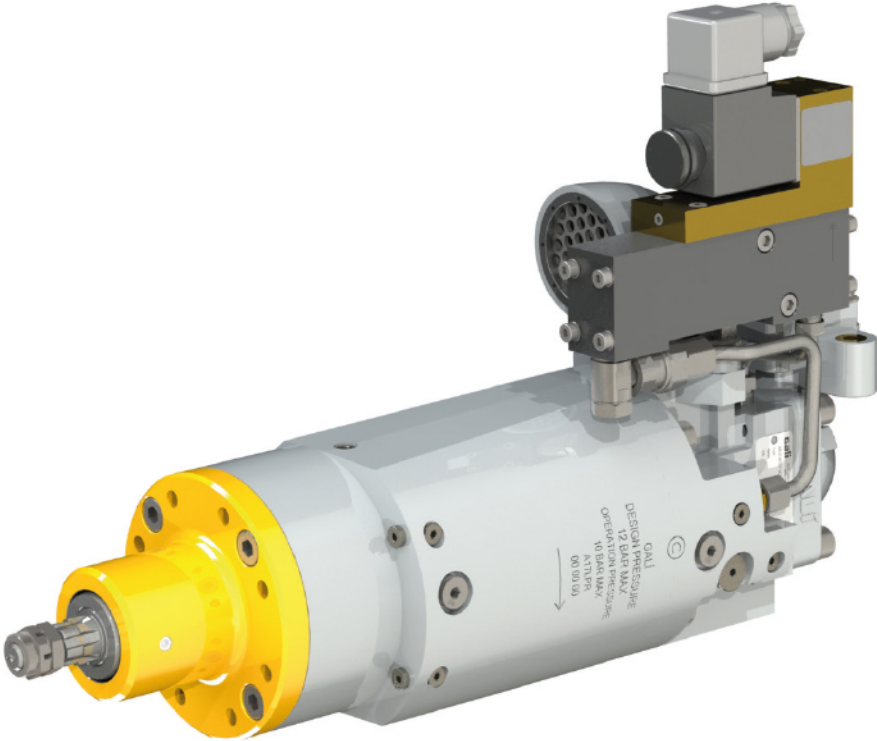

新款A17低压版启动马达用于启动功率300千瓦(400马力)的柴油或气体发动机，具体的匹配还是要看发动机的排量和齿圈与小齿轮的具体传动比。

A17低压版启动马达是预啮合设计以保证启动的安全性并且是无需润滑的。新款马达采用GALI的核心技术以确保马达的可靠性和高扭矩输出。

A17低压版马达采用也是GALI传统的转子技术但是使用的是低压气源。新款马达不仅可以用于新机装机也可以替换问题频出的叶片马达和涡轮马达。A17低压马达可以安装于不同型号的柴油发电机组，船用主推和发电机，工程机械，铁路机车，叉车，推土机，钻井平台，核电应急发电站，矿用发动机等，顺时针或逆时针都可以安装。


A17低压版马达主要参数	
最大工作压力	10 bar
最大功率	6.2 kW (10 bar)
最大功率时转速	1600 min ⁻¹
最大扭矩	70 Nm (10 bar)
最小空气接管内径	25 mm (1 英寸)

GALI INTERNACIONAL, SA | C/ Josep Tura, 5, 08181 | Sentmenat (BCN) SPAIN | T +34 93 715 31 11
gali@galigrup.com | www.galigrup.com | www.galigrup.cn

西班牙 spain@galigrup.com 德国 germany@galigrup.com 法国 france@galigrup.com 意大利 italy@galigrup.com
中国 china@galigrup.com 新加坡 singapore@galigrup.com 日本 japan@galigrup.com

Gali

耗气曲线图

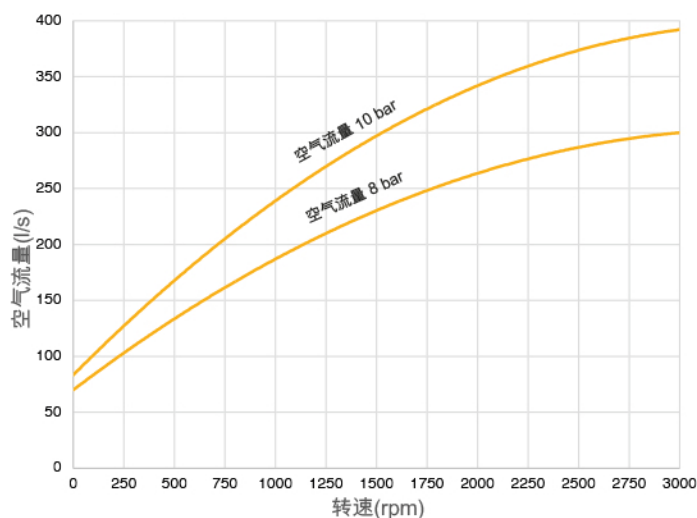

外型尺寸



中国 china@galigrup.com 新加坡 singapore@galigrup.com 日本 japan@galigrup.com