


Groupe Compresseur
Compressor Set

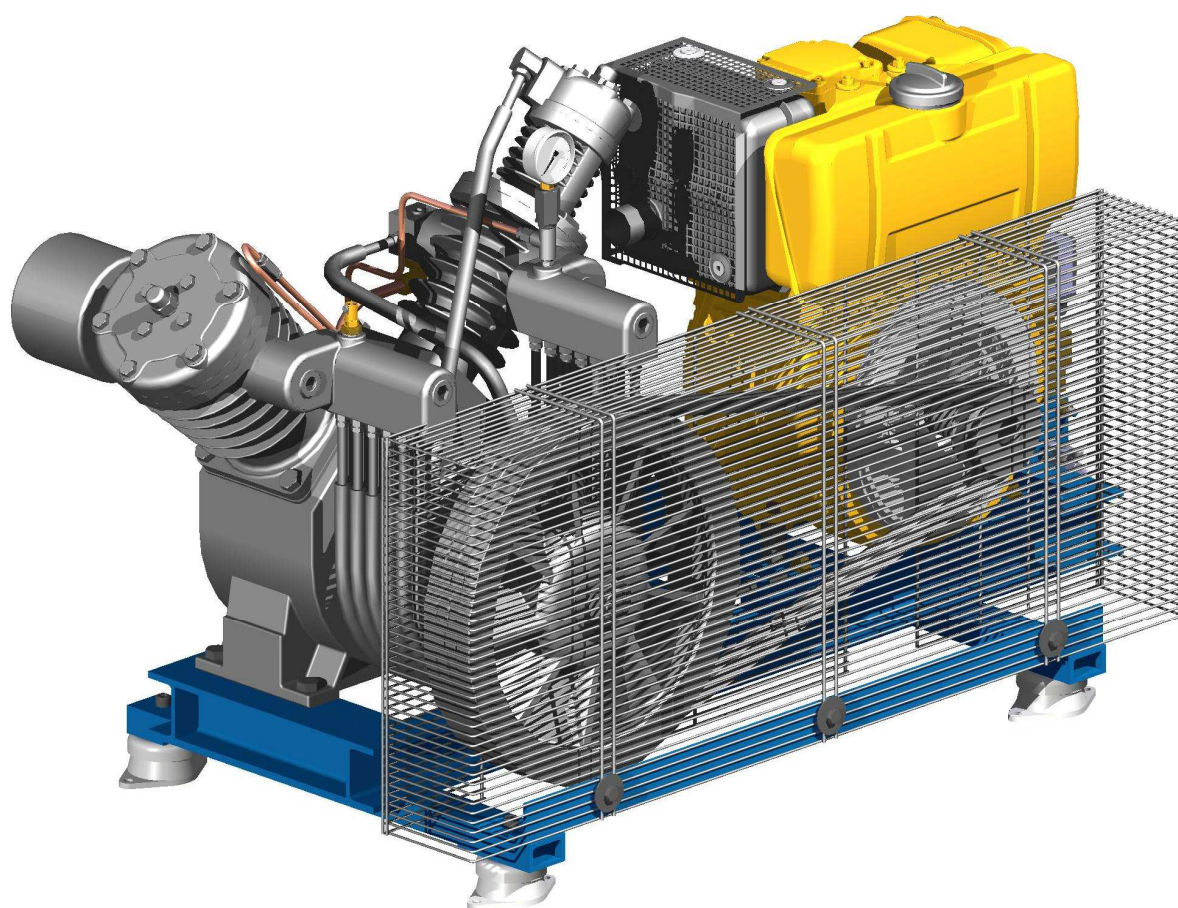

GROUPE COMPRESSEUR
COMPRESSOR SET
TYPE MCG650D

30bar 44m³/h
435psi 25,9CFM
REF.0902763.200A

NCC14135 F-E

www.galigrup.com | www.galigrup.cn | gali@galigrup.com

GALI INTERNACIONAL, SA | C/ Josep Tura, 5, 08181 | Sentmenat (BCN) SPAIN | T +34 93 715 31 11
SPAIN spain@galigrup.com **GERMANY** germany@galigrup.com **FRANCE** france@galigrup.com **ITALY** italy@galigrup.com
CHINA china@galigrup.com **SINGAPORE** singapore@galigrup.com **JAPAN** japan@galigrup.com

GROUPE COMPRESSEUR COMPRESSOR SET

MCG650D

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

TECHNICAL DATA

Pression d'utilisation maximum <i>Maximum working pressure</i>	bar psi	30 435
Vitesse de rotation (compresseur) <i>Rotation speed (compressor)</i>	tr/min RPM	820 820
Volume maximum engendré <i>Maximum sucked capacity</i>	Nm ³ /h CFM	57 33,5
Débit réel moyen de 0 à 30 bar <i>Average effective flow from 0 to 435 psi</i>	Nm ³ /h CFM	44 25,9
Nombre de cylindres et Ø <i>Number of cylinders and Ø</i>	mm in	2 - Ø63,5 & Ø127 2 - Ø2,5" & 5"
Course <i>Stroke</i>	mm in	50,8 2"
Type de lubrification et capacité (huile de type SAE30HD) <i>Lubrication type and capacity (SAE30HD oil type)</i>	l l	Barbotage - 2,5 Splashing lubrication - 2,5
Type des clapets <i>Valves type</i>	-	Concentrique Concentric
Puissance du moteur diesel <i>Power of engine motor</i>	kW HP	10 13.40
Démarrage électrique <i>Electric starting up</i>	Standard Optional	12V – batterie (battery) 12V-50Ah 24V – batterie (battery) 2x12V-40Ah
Arrêt automatique à la pression <i>Automatic stop at the pressure</i>	bar psi	30 435
Température ambiante <i>Ambiant temperature</i>	°C °F	-10° +40° ⁽⁶⁾ +14° +104° ⁽⁵⁾
Accouplement <i>Drive</i>	-	Courroie trapézoïdale Trapézoidal belt
Flexible de remplissage (raccordement mâle gaz Rc) <i>Filling hosepipe (gaz male connection :Rc)</i>	-	Ø1/2" - longueur : 0,6m ⁽⁶⁾ Ø1/2" - length : 0,6m ⁽⁶⁾
Peinture (couleur) <i>Painting (color)</i>	-	RAL5005 ⁽⁷⁾ RAL5005 ⁽⁷⁾

⁽²⁾ Autre pressostat sur demande.

⁽²⁾ Other pressure switch on request.

⁽⁵⁾ Autre température sur demande.

⁽⁵⁾ Other pressure switch on request.

⁽⁶⁾ Autre longueur sur demande.

⁽⁷⁾ Autre couleur ou peinture suivant spécification sur demande.

⁽⁶⁾ Other length on request.

⁽⁷⁾ Other color or painting according to specification on request.

Conforme aux directives européennes : 97/23/CE, 98/37/CE, 89/336/CEE et 73/23/CEE.

According to european directives : 97/23/CE, 98/37/CE, 89/336/CEE et 73/23/CEE.


LISTE DE PIECES POUR MISE EN SERVICE DU MCG650D COMMISSIONING PART LIST OF MCG650D				LISTE DE PIECES POUR 2 ANS D'UTILISATION DU MCG650D TWO YEARS OPERATING PART LIST OF MCG650D			
Qty	Reference	DÉSIGNATION	ITEM	Qty	Reference	DÉSIGNATION	ITEM
1	0104350.90A	Jeu de rechange clapet AR	Set of change (no return valve)	2	0350002.00A	Joint décanteur	Separator gasket
1	0100601.00A	Jeu de joints (compresseur)	Set of gasket (compressor)	1	0104350.90A	Jeu de rechange clapet AR	Set of change (no return valve)
1	0650235.00A	Bidon 5L huile (compresseur)	Oil 5L (compressor)	2	3317021.20A	Courroie B83	Belt B83
1	0902763.251A	Kit secours moteur diesel 1D81Z	Kit help diesel engine 1D81Z	2	0100601.00A	Jeu de joints (compresseur)	Set of gasket (compressor)
				1	0100602.00A	Jeu de clapet (compresseur)	Set of valve (compressor)
				1	0158018.168A	Élément filtrant (compresseur)	Filter element (compressor)
				2	0650235.00A	Bidon 5L huile (compresseur)	Oil 5L (compressor)
				1	0902763.252A	Kit entretien 1000h 1D81Z	Kit maintenance 1000h 1D81Z

Référence du jeu de segments BP & HPI Number of LP & HP rings set : 0100603.00A


GROUPE COMPRESSEUR **COMPRESSOR SET**

MCG650D

COURBE DE REMPLISSAGE
FILLING DIAGRAM

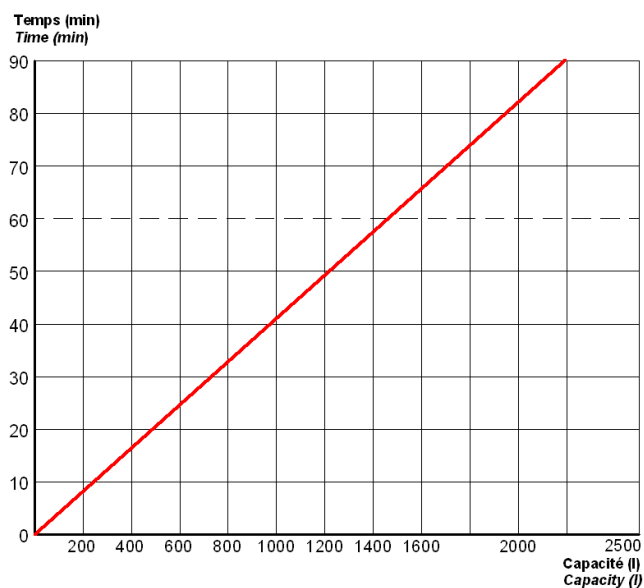

SCHEMA DE PRINCIPE
PRINCIPLE DIAGRAM



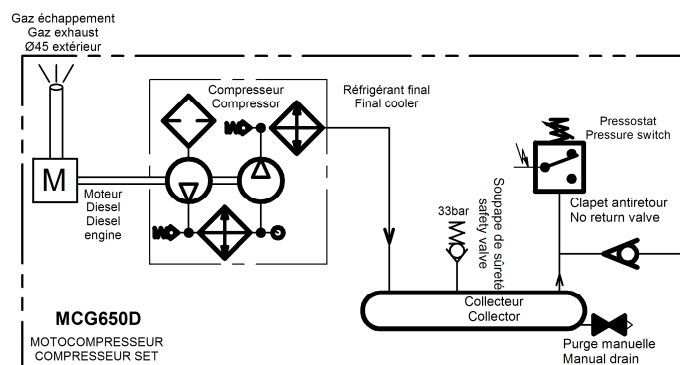


MAINTENANCE **MAINTENANCE**

	Hebdomadaire Weekly	50 h 50 h	400 h ou 1 an 400 h or 1 year	1000h ou 2 an 1000h or 2 y.	3000h ou 5 an 3000h or 5 y.	10 ans 10 years
Compresseur Compressor			Nettoyer Clean	Nettoyer Clean	Nettoyer Clean	Remplacer * Replace *
Niveau d'huile ou vidange Oil level or drain	Contrôler Control	Vidange Drain	Vidange Drain	Vidange Drain	Vidange Drain	Vidange Drain
Filtre d'aspiration Aspiration filter			Nettoyer Clean	Remplacer Replace	Nettoyer Clean	Nettoyer Clean
Roulements et embiellage Ball bearing and connecting rod assembly			Contrôler Control	Contrôler Control	Contrôler Control	Contrôler Control
Clapets d'admiss. et d'échap. Induction and exhaust valves				Nettoyer Clean	Remplacer Replace	Remplacer Replace
Segments BP et HP BP and HP rings						Remplacer Replace
Jeu de joints Set of gaskets						Remplacer Replace
Courroies Belts			Régler Adjust	Régler Adjust	Régler Adjust	Remplacer Replace
Décanteur Separator tank					Nettoyer Clean	Nettoyer Clean
Joint décanteur Gasket separator tank					Remplacer Replace	Remplacer Replace
Clapet anti-retour No return valve			Contrôler Control	Nettoyer Clean	Nettoyer Clean	Nettoyer Clean
Jeu rechange clapet AR Spare set NR valve					Remplacer Replace	Remplacer Replace
Serrage des vis Tighten all bolts		Contrôler Control	Contrôler Control	Contrôler Control	Contrôler Control	Contrôler Control
Flexibles (fuites) Hosepipes (leaks)				Contrôler Control	Contrôler Control	Contrôler Control

*: si nécessaire / if necessary.

** : la membrane uniquement / the membrane only.

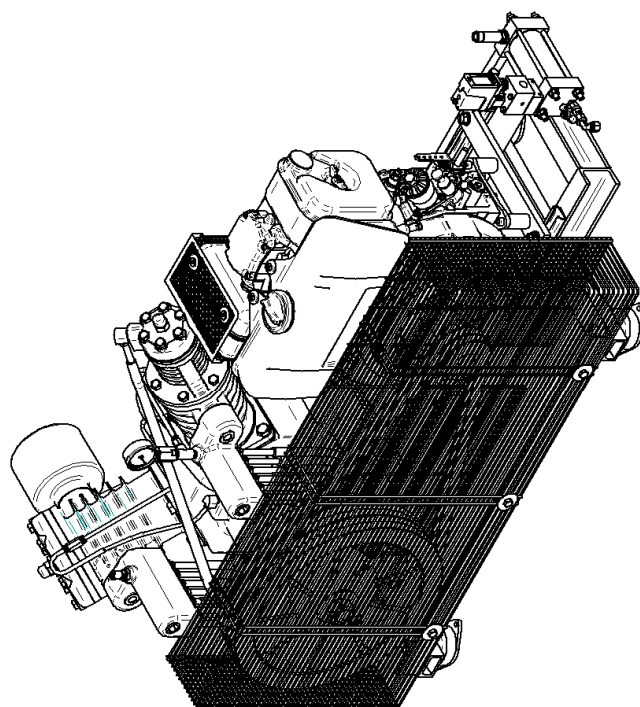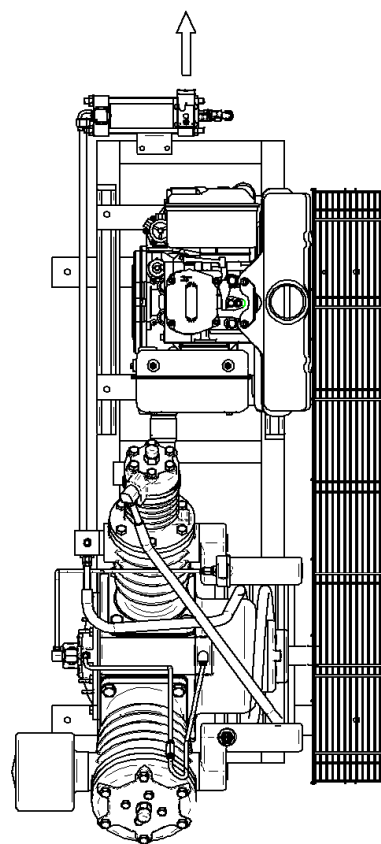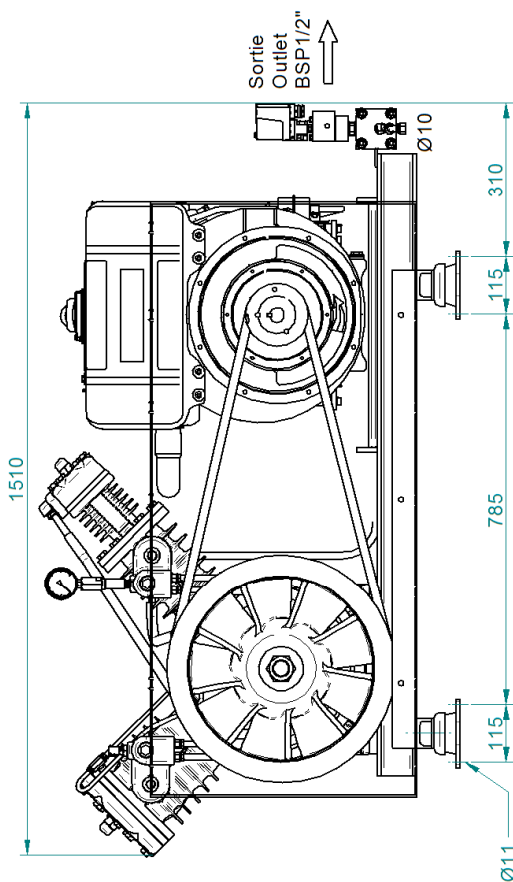[illegible]